

***Boston***


*by Toomec of Sweden*



***B-613, B-611, B-609***

**Toomec AB**

## Boston

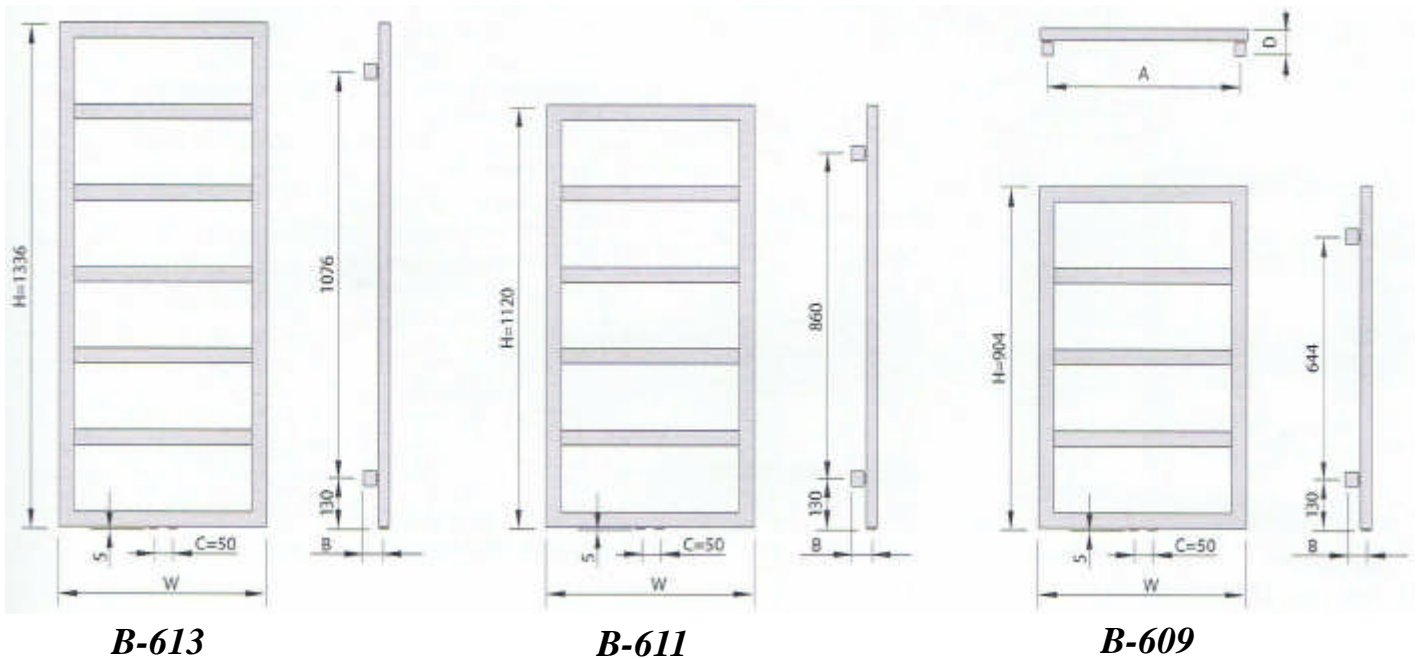


### Boston – modeller i lack (B-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg-fästen C/C (mm)	Värme-yta (m <sup>2</sup> )	Vikt (kg)	Kapa-citet (dm <sup>3</sup> )	Effekt (75/65/20) °C (W)	Effekt (75/65/24) °C (W)	Effekt (55/45/24) °C (W)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
B-609	550	904	65-70	50	50-55	510	0,51	6,1	3,1	301	271	132	200
B-611	550	1120	65-70	50	50-55	510	0,61	7,3	3,7	362	326	158	200
B-63	550	1336	65-70	50	50-55	510	0,72	8,5	4,2	424	381	184	200


#### Horisontella profiler



#### Lodräta profiler



#### Anslutningar



-Anslutn. i centrum. Yttre anslutning mot beställning  
-invändig gänga G 1/2"  
-luftningsventil G 1/8"

**Uppvärmning:** -vattenburen. Ej VVC  
-vattenburen komb. med elpatron  
-enbart elpatron

**Ytbehandling:** vit lack (blank eller matt)  
grafitlack  
silvermetallic  
svart lack

**Garanti:** 5 år

**Arbetstryck:** 4 bar (alla modeller)

**Maxtemp:** 95 °C

**Elpatron med termost, med eller utan tidsstyrning:** Beställs separat. Yttre anslutning krävs då elpatron ska användas

**Radiatorventil: (ettålsventil)** Beställs separat