

# *Elite*


*by Toomec of Sweden*



*E-611P E-614P E-617P*  
*E-611L E-614L E-617L*

**Toomec AB**

Typ	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutningar c/c (mm)	Anslutningsväggavstånd (mm)	Väggfästen c/c (mm)	Värmande yta (m <sup>2</sup> )	Vikt (kg)	kapacitet (dm <sup>3</sup> )	Effekt (75/65/20 °C (W))	Effekt (75/65/24 °C (W))	Effekt (55/45/24 °C (W))	Elpatron Max effekt (W)
	W	H	D	C	B	A							
E-611P	575	1070	92-97	50	72-77	100	0,88	14,1	4,9	530	476	228	300
E-611L	575	1070	92-97	50	72-77	100	0,88	14,1	4,9	530	476	228	300
E-614P	575	1364	92-97	50	72-77	100	1,11	17,6	6,2	662	595	286	600
E-614L	575	1364	92-97	50	72-77	100	1,11	17,6	6,2	662	595	286	600
E-617P	575	1658	92-97	50	72-77	100	1,34	21,2	7,5	791	711	343	600
E-617L	575	1658	92-97	50	72-77	100	1,34	21,2	7,5	791	711	343	600





### Högerversion

Elpatron eller VHX-M-ventil ansluts endast i anvisat håll

Horisontella rör



Vertikal huvudprofil



### Vänsterversion

Elpatron eller VHX-M-ventil ansluts endast i anvisat håll

Ytbehandling & garanti

- vit lack (blank eller matt)  
- svart lack  
- grafitlack  
- silvermetallic lack  
5 års garanti

Väggfästen

Väggmonteringssats i handdukstorkens färg

Elpatron, termostatventil

Beställs separat

Arbetstryck

4 bar


max temperatur

95°C

Anslutningar

- Underifrån med c/c 50mm enligt ritningarna  
- Inre gängor G½  
- Luftningsventil G½ (dold bakom)

Vänsterversion E-  
...L

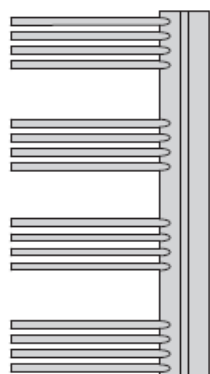

Storlekar enligt nedan

