

# *Focus*

*by Toomec of Sweden*




*F-509, F-513, F-517  
F-609, F-613, F-617  
F-809, F-813, F-817*

*FCh-509, FCh-513, FCh-517  
FCh-609, FCh-613, FCh-617*

**Toomec AB**

## Focus

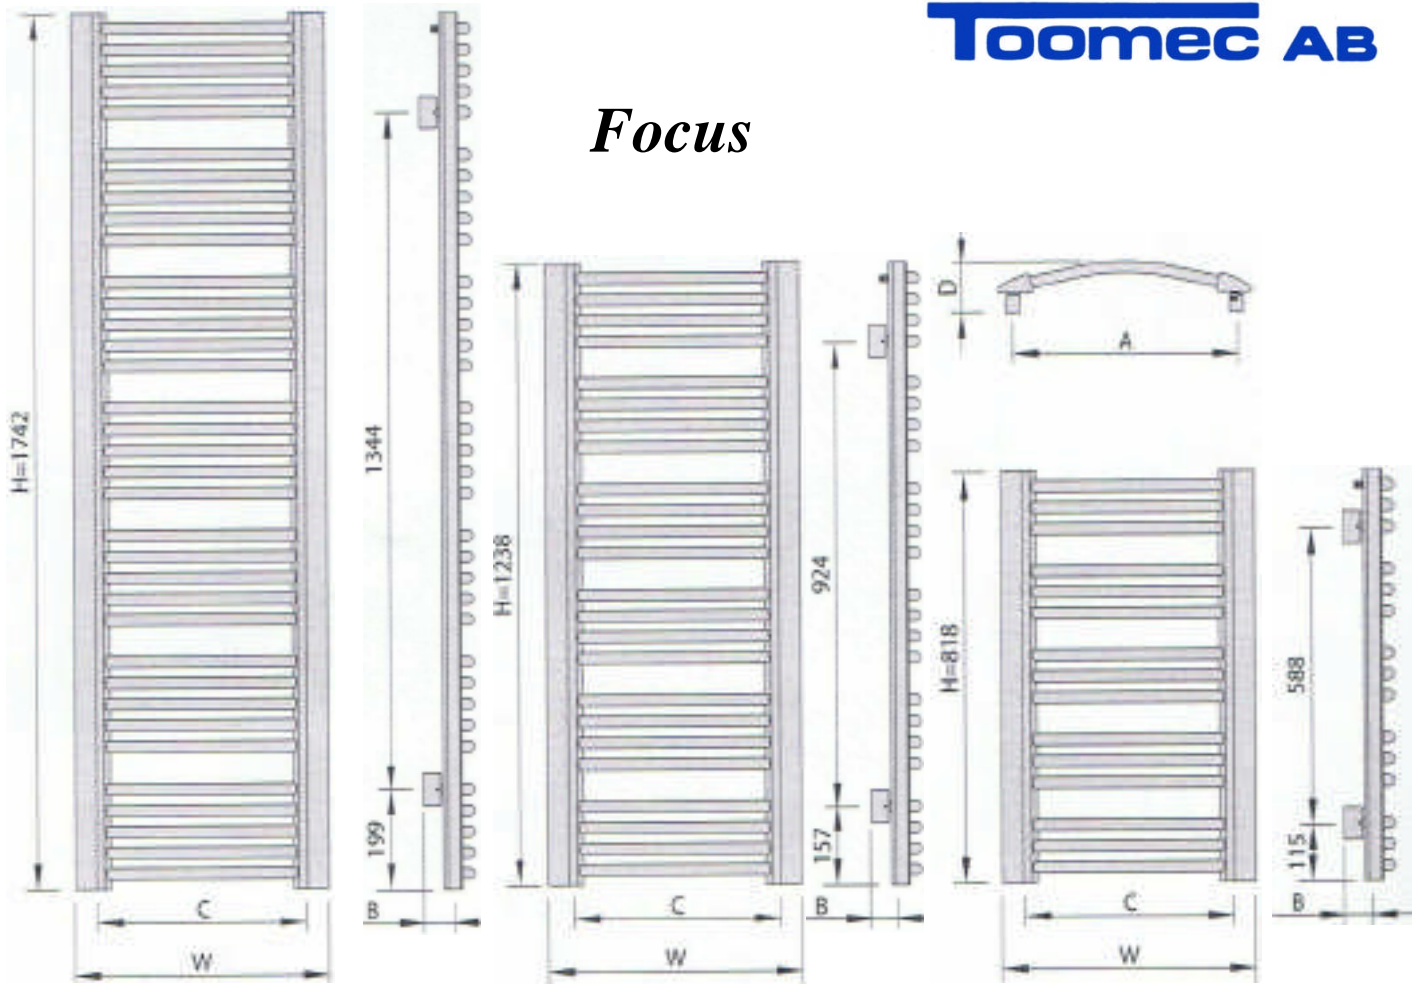

F-517, F-617, F-817

F-513, F-613, F-813

F-509, F-609, F-809

### Focus – modeller i lack (F-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg- fästen C/C (mm)	Värme- yta (m <sup>2</sup> )	Vikt (kg)	Kapa- citet (dm <sup>3</sup> )	Effekt (75/65/20 °C)	Effekt (75/65/24 °C)	Effekt (55/45/24 °C)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
F-509	502	818	97-102	406	52-57	440	68	8,3	4	410	369	180	300
F-513	502	1238	97-102	406	52-57	440	1,06	12,7	6,2	631	568	276	600
F-517	502	1742	97-102	406	52-57	440	1,53	18,1	8,9	905	813	392	900
F-609	595	818	106-111	500	52-57	525	0,79	9,3	4,5	470	423	207	300
F-613	595	1238	106-111	500	52-57	525	1,23	14,3	6,9	726	654	320	600
F-617	595	1742	106-111	500	52-57	525	1,77	20,3	10	1032	928	450	900
F-809	746	818	120-125	650	52-57	679	0,94	10,7	5,1	561	505	245	300
F-813	746	1238	120-125	650	52-57	679	1,48	16,5	8	866	778	375	600
F-817	746	1742	120-125	650	52-57	679	2,13	23,6	11,5	1250	1123	538	900


### Focus – modeller i krom (FCh-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg- fästen C/C (mm)	Värme- yta (m <sup>2</sup> )	Vikt (kg)	Kapa- citet (dm <sup>3</sup> )	Effekt (75/65/20 °C)	Effekt (75/65/24 °C)	Effekt (55/45/24 °C)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
FCh-509	502	818	97-117	406	52-72	300	0,68	8,5	4	238	214	104	200
FCh-513	502	1238	97-117	406	72-72	300	1,06	12,9	6,2	366	329	160	300
FCh-517	502	1742	97-117	406	72-72	300	1,53	18,2	8,9	525	472	228	300
FCh-609	595	818	106-126	500	72-72	400	0,79	9,4	4,5	273	246	120	200
FCh-613	595	1238	106-126	500	72-72	400	1,23	14,4	6,9	421	379	186	300
FCh-617	595	1742	106-126	500	72-72	400	1,77	20,4	10	509	539	261	600

## Horisontella rör



## Lodräta profiler

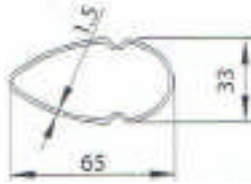

## Anslutningar



-invändig gänga G 1/2''  
-luftningsventil G 1/8''  
(på baksidan)

<b>Uppvärmning:</b>	-vattenburen. Ej VVC -vattenburen komb. med elpatron -enbart elpatron
<b>Ytbehandling:</b>	vit lack (blank eller matt) grafitlack silvermetallic svart lack blankförkromad
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>Arbetsstryck:</b>	4 bar (alla modeller)

<b>Maxtemp:</b>	95 °C
<b>Elpatron med termostat, med eller utan tidsstyrning:</b>	beställs separat
<b>Radiatorventil: (etthålsventil)</b>	beställs separat
<b>Tillbehör: (se separat blad)</b>	-hängknopp -hängstång