

Pini

by Toomec of Sweden




*P-308, P-312
P-408, P-412, P-417
P-608, P-612, P-617
P-808, P-812, P-817*



*PCh-408, PCh-412, PCh-417
PCh-608, PCh-612, PCh-617*

Pini

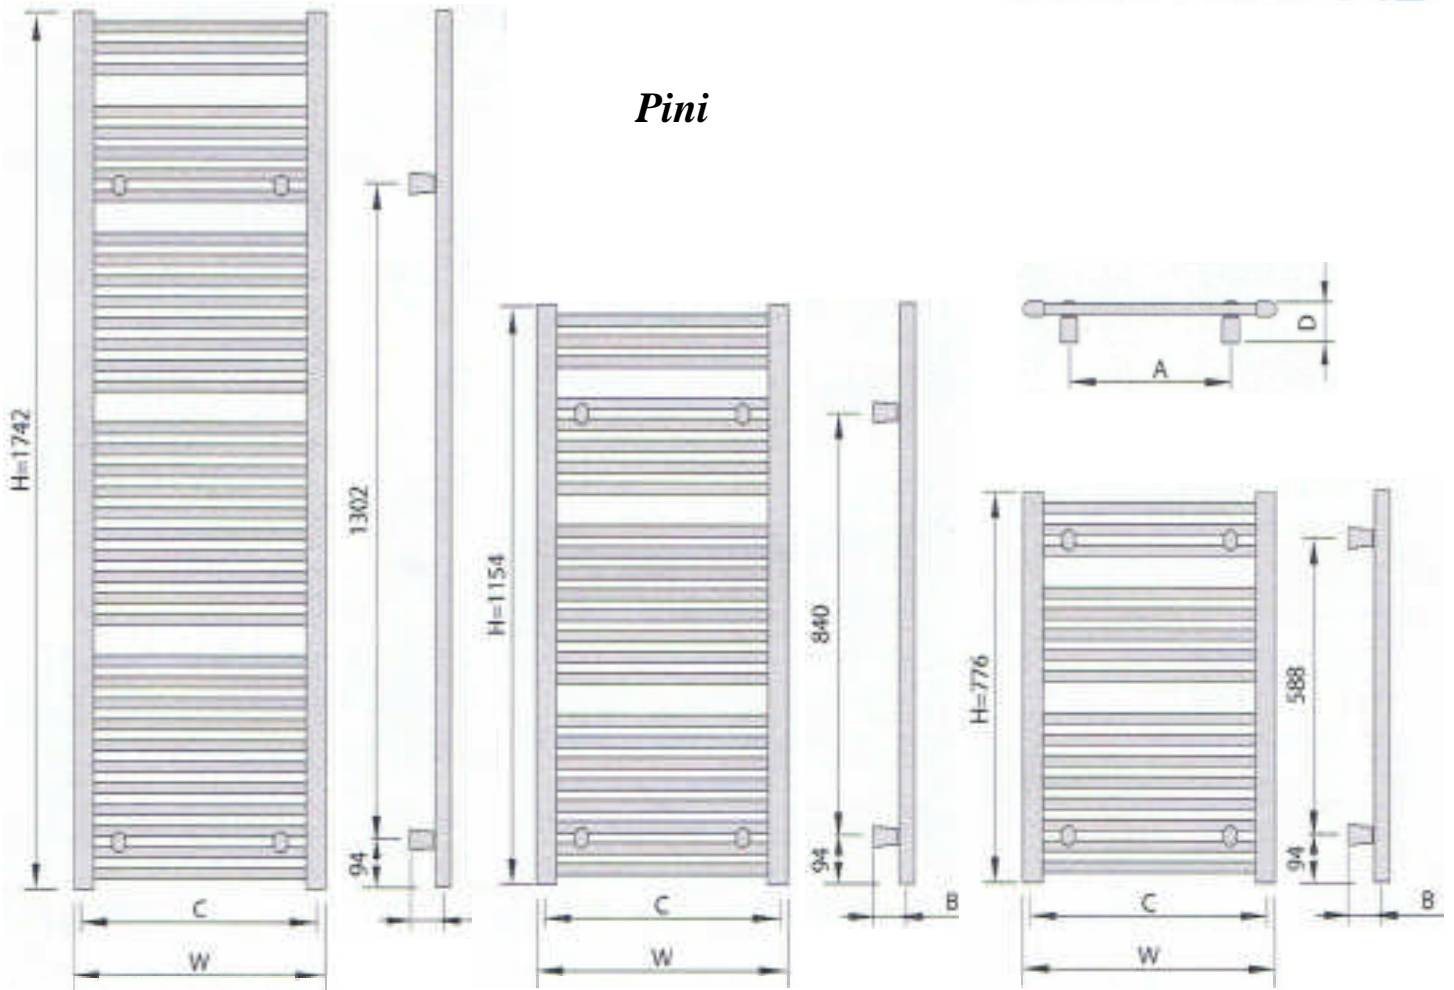

Höjd 1742 mm

Höjd 1154 mm

Höjd 776 mm


Pini - modeller i lack (P-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg- fästen C/C (mm)	Värme- yta (m ²)	Vikt (kg)	Kapa- citet (dm ³)	Effekt (75/65/20 °C) (W)	Effekt (75/65/24 °C) (W)	Effekt (55/45/24 °C) (W)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
P-308	340	776	78-98	290	63-83	200	0,48	5,3	2,7	274	247	121	200
P-312	340	1154	78-98	290	63-83	200	0,71	7,7	4	406	365	176	300
P-408	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,5	3,2	359	323	159	300
P-412	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,5	4,8	527	474	230	300
P-417	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14,3	7,4	828	744	357	600
P-608	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	8	4	456	411	201	300
P-612	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,7	5,9	669	602	293	600
P-617	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1051	944	453	900
P-808	764	776	78-98	714	63-83	550	0,95	9,6	4,7	552	497	243	300
P-812	764	1154	78-98	714	63-83	550	1,42	14,1	7,1	811	730	355	600
P-817	764	1742	78-98	714	63-83	550	2,17	21,4	10,8	1274	1144	549	900

Pini - modeller i krom (PCh-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg- fästen C/C (mm)	Värme- yta (m ²)	Vikt (kg)	Kapa- citet (dm ³)	Effekt (75/65/20 °C) (W)	Effekt (75/65/24 °C) (W)	Effekt (55/45/24 °C) (W)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
PCh-408	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,4	3,2	209	188	92	200
PCh-412	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,3	4,8	308	277	134	300
PCh-417	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14	7,4	470	422	202	300
PCh-608	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	7,8	4	270	243	119	200
PCh-612	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,5	5,9	398	358	174	300
PCh-617	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,4	9,1	609	547	262	600

Pini - modeller för montering ut från vägg (PSD)

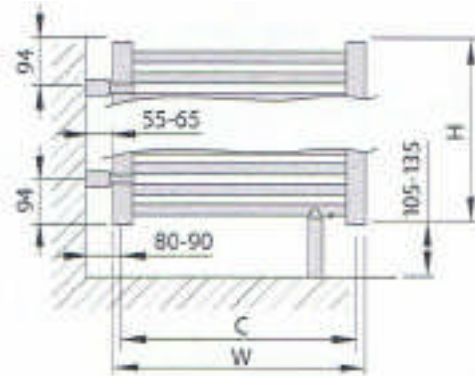


Pini (PSD), se foto sid 1, monteras utstående från vägg och kan användas som rumsavdelare. Levereras med speciella väggfästen och stödben.


Horisontella rör



Lodräta profiler



Anslutningar



-invändig gänga G 1/2''
-luftningsventil G 1/2''
(överst i stegen)

-invändig gänga G 1/2''
-luftningsventil G 1/8''
(på baksidan)

Uppvärmning:
-vattenburen. Ej VVC
-vatteburen komb. med elpatron
-enbart elpatron

Ytbehandling:
vit lack (blank eller matt)
gråfitlack
silvermetallic
svart lack
krom

Tillbehör:
(se separat blad)
-hängknopp
-hängstång

Garanti: 5 år

Arbetsstryck: lackade modeller 4 bar
kromade modeller 10 bar

Maxtemp: 95 °C

Elpatron med termostat, med eller utan tidsstyrning: beställs separat

Radiatorventil: (etthålsventil) beställs separat