

Tango


by Toomec of Sweden



TG-508, TG-512, TG-517
TG-608, TG-612, TG-617
TG-808, TG-812, TG-817

Toomec AB

Tango

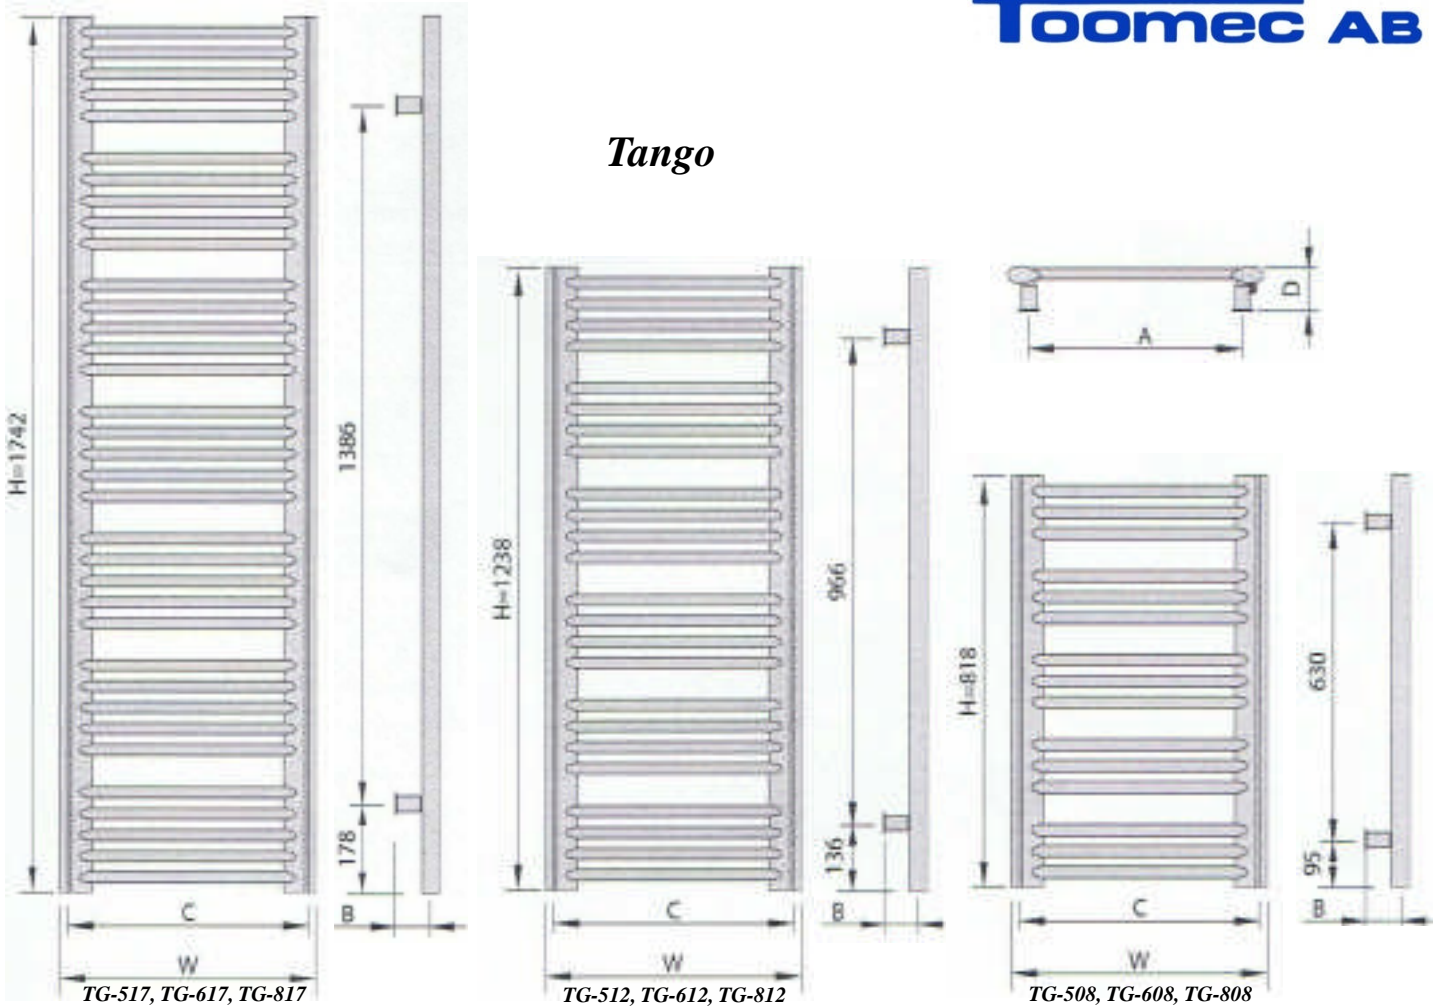


Tango – modeller i lack (TG-)

Modell	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Anslutn C/C (mm)	Anslutn väggavst (mm)	Vägg-fästen C/C (mm)	Värme-yta (m ²)	Vikt (kg)	Kapa-citet (dm ³)	Effekt (75/65/20 °C) (W)	Effekt (75/65/24 °C) (W)	Effekt (55/45/24 °C) (W)	Maxeffekt elpatron (W)
	W	H	D	C	B	A							
TG-508	509	818	86-91	476	70-75	424	0,67	7,6	3,9	386	349	175	300
TG-512	509	1238	86-91	476	70-75	424	1,04	11,6	6	603	544	270	600
TG-517	509	1742	86-91	476	70-75	424	1,49	16,4	8,6	866	781	386	600
TG-608	606	818	86-91	573	70-75	520	0,77	8,6	4,3	445	403	202	300
TG-612	606	1238	86-91	573	70-75	520	1,2	13,1	6,8	697	630	314	600
TG-617	606	1742	86-91	573	70-75	520	1,73	18,6	9,7	1003	906	450	900
TG-808	766	818	86-91	733	70-75	681	0,92	10,1	5	540	489	246	300
TG-812	766	1238	86-91	733	70-75	681	1,46	15,5	7,9	849	768	386	600
TG-817	766	1742	86-91	733	70-75	681	2,11	22,1	11,4	1225	1107	554	900

Horisontella rör



Lodräta profiler



Anslutningar



-invändig gänga G 1/2"
-luftningsventil G 1/8"

Uppvärmning: -vattenburen. Ej VVC
-vattenburen komb. med elpatron
-enbart elpatron

Ytbehandling: vit lack (blank eller matt)
svart lack
grafitlack
silvermetallik

Garanti: 5 år

Tillbehör: se separat blad

Arbetsstryck: 4 bar (alla modeller)

Maxtemp: 95 °C

Elpatron med termostat, med eller utan tidsstyrning: beställs separat

Radiatorventil: (ettålsventil) beställs separat