

Trend

by Toomec of Sweden




TD-508, TD-512, TD-517
TD-608, TD-612, TD-617
TD-808, TD-812, TD-817

TDCh-508, TDCh-512, TDCh-517
TDCh-608, TDCh-612, TDCh-617

Toomec AB

Trend

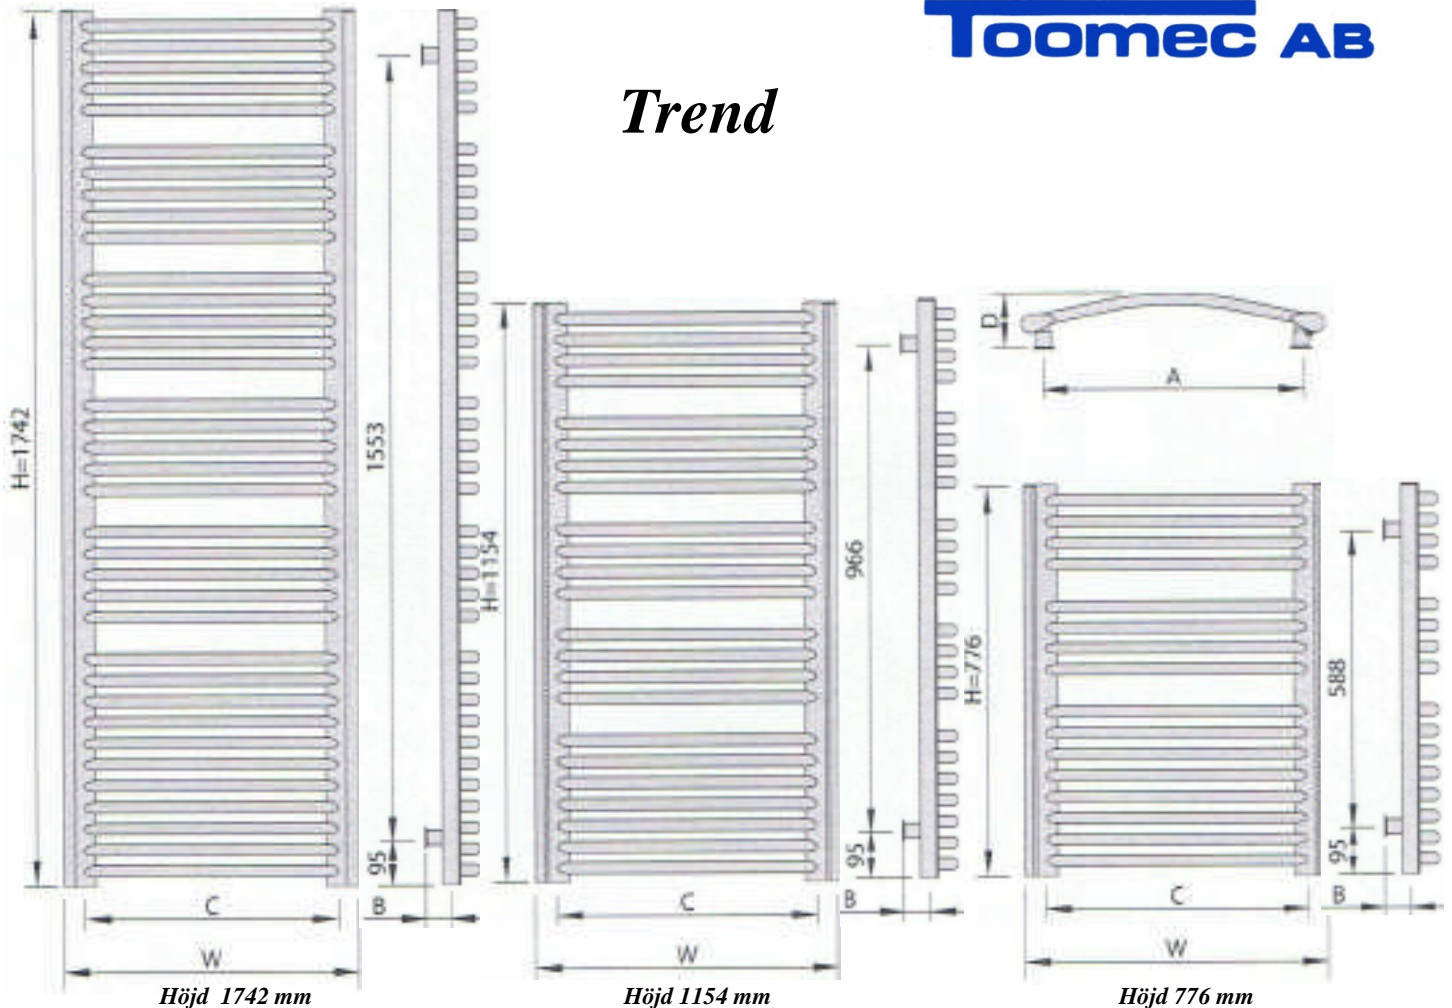

Trend – modeller i lack (TD-)

Modell	Bredd	Höjd	Djup	Anslutn	Anslutn	Vägg-	Värme-	Vikt	Kapa-	Effekt	Effekt	Effekt	Maxeffekt
	(mm)	(mm)	(mm)	C/C	väggavst	fästen	yta	(kg)	citet	(75/65/20	(75/65/24	(55/45/24	
	W	H	D	C	B	A				°C) (W)	°C) (W)	°C) (W)	(W)
TD-508	504	776	100-105	465	50-55	415	0,59	8	3,9	342	309	155	300
TD-512	504	1154	100-105	465	50-55	415	0,85	11,4	5,7	498	450	223	300
TD-517	504	1742	100-105	465	50-55	415	1,32	17,2	8,8	770	695	344	600
TD-608	600	776	110-115	563	50-55	508	0,7	9	4,4	408	369	185	300
TD-612	600	1154	110-115	563	50-55	508	1	12,8	6,4	593	536	267	600
TD-617	600	1742	110-115	563	50-55	508	1,55	19,4	9,8	917	828	411	900
TD-808	755	776	124-129	716	50-55	665	0,87	10,7	5,1	513	464	233	300
TD-812	755	1154	124-129	716	50-55	665	1,25	15,1	7,5	746	675	340	600
TD-817	755	1742	124-129	716	50-55	665	1,95	23	11,5	1153	1042	522	900


Trend – modeller i krom (TDCh-)

Modell	Bredd	Höjd	Djup	Anslutn	Anslutn	Vägg-	Värme-	Vikt	Kapa-	Effekt	Effekt	Effekt	Maxeffekt
	(mm)	(mm)	(mm)	C/C	väggavst	fästen	yta	(kg)	citet	(75/65/20	(75/65/24	(55/45/24	
	W	H	D	C	B	A				°C) (W)	°C) (W)	°C) (W)	(W)
TDCh-508	504	776	98-118	465	45-65	305	0,59	8	3,9	198	179	90	200
TDCh-512	504	1154	98-118	465	45-65	305	0,85	11,4	5,7	289	261	129	300
TDCh-517	504	1742	98-118	465	45-65	305	1,32	17,2	8,8	447	403	199	300
TDCh-608	600	776	108-128	563	45-65	400	0,7	9	4,4	237	214	107	200
TDCh-612	600	1154	108-128	563	45-65	400	1	12,8	6,4	344	311	155	300
TDCh-617	600	1742	108-128	563	45-65	400	1,55	19,4	9,8	532	480	239	300

Horisontella rör



Lodräta profiler

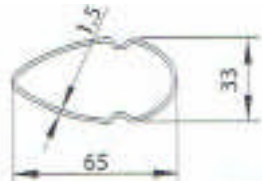

Anslutningar




-invändig gänga G 1/2''
-luftningsventil G 1/8''
(på baksidan)

Vid beställning av handdukstork av modellen Trend väljs typ av dekorlist enl nedan. Dessa fabriksmonteras på torkens lodräta profiler:



L-KL
Lönn

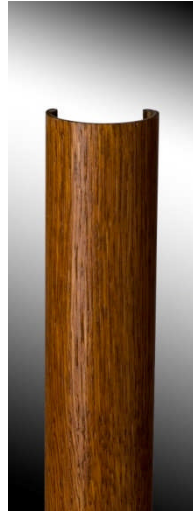


L-OR
Valnöt



L-IN
Polerat stål



L-CH
Krom

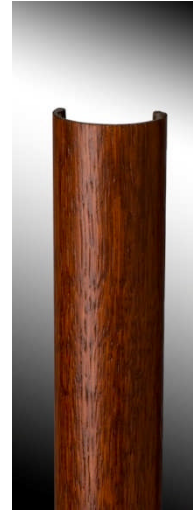

L-WI
Körsbär



L-WE
Wenge-trä

Uppvärmning: -vattenburen. Ej VVC
-vatteburen komb. med elpatron
-enbart elpatron

Ytbehandling: vit lack (blank eller matt)
grafitlack
silvermetallic
svart lack
krom

Dekorlister: välj mellan:
-4 olika träslag
-2 olika metallytor

Övriga tillbehör: -hängknopp
(se separat blad) -hängstång

Garanti: 5 år

Arbetsstryck: 4 bar (alla modeller)

Maxtemp: 95 °C

**Elpatron med termo-
stat, med eller utan
tidsstyrning:** beställs separat

**Radiatorventil:
(etthålsventil)** beställs separat